

Mona-Guard Plus

Productomschrijving

Mona-Guard Plus is een uniek hydrofobisch impregnatie coatingsysteem dat het materiaal olie- en waterbestendig maakt.

Toepassing

Mona-Guard Plus kan toegepast worden op diverse soorten bestrating en verharde ondergronden.

- Bakstenen
- Beton
- Betonnen dakpannen
- Natuurstenen bestrating/tegels
- Gereconstrueerde steen

Voordelen

Vanwege de uitstekende waterafstotende eigenschappen wordt het indringen van olie, vuil, water, vorstschade en micro-organismen beperkt.


- **Mona-Guard Plus** is ook vlek- en vuilbestendig.
- Conform EN 1504-2.
- **Mona-Guard Plus** heeft geen invloed op de oorspronkelijke kleur van het substraat.
- Weer- en UV-resistent.
- Waterdamp doorlatend en niet glanzend aspect.
- Ongevoelig voor vries-dooi cycli.
- Een laag aanbrengen is voldoende.

Verpakking

2,5L – 5L – 10L – 20L

Verwerkingsmethode

Breng **Mona-Guard Plus** aan met een borstel, roller of HVL-spuit.

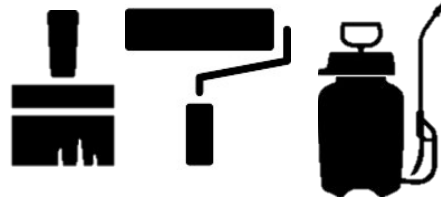

Veiligheid

Voor bescherming van ademhaling:

Bij normaal gebruik geen bescherming nodig.

Voor bescherming van de handen:

Draag veiligheidshandschoenen.

Voor bescherming van de huid:

Bij normaal gebruik beschermende kleding.

Voor bescherming van de ogen:

Draag een veiligheidsbril.

Bij inslikken van het product:

Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!

Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur
5°C – 30°C.

Dekking

Zandsteen	5 m ² /liter
Gevelbakstenen	5 m ² /liter
Beton	5 m ² /liter
Betonbestrating	3 m ² /liter
Gereconstrueerde steen	3 m ² /liter



Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding:

Te behandelen oppervlakken moeten schoon, niet aangetast en droog zijn. Alle ondergronden die aangetast zijn door micro-organismen moeten worden behandeld met **Mona-Clean Algae Remover**.

Goed schudden voor gebruik.

Toepassing:

Aanbrengen op verticale oppervlakken tot volledige verzadiging, van onder naar boven. Een laag is normaal voldoende, op poreuze substraten kan een tweede laag nodig zijn.

De tweede laag op dezelfde manier direct na de eerste laag aanbrengen zodat de eerste laag niet op kan drogen.

Reiniging van gereedschap

Reinig uw gereedschap met water direct na gebruik.

Bewaaradvies

Bewaren op een koele en een droge omgeving tussen 10°C – 15°C.
Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

Protectcoat International

Spinding 16

5431 SN CUIJK

Nederland

Postbus 36

5430 AA CUIJK

Nederland

T: +31 (0)85-06 55 797

E: klantenservice@protectcoat.nl

W: www.protectcoat.nl

Volg ons via Social media.



Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal maar niet nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van product, indien product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van product tijdens slechte weersomstandigheden. Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten.

Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen of voor technische documenten, ga naar

www.protectcoat.nl

Laatste update: 02/01/2018