

Mona-Guard Nhance

Productomschrijving

Mona-Guard Nhance is een unieke polysiloxane op waterbasis met olie- en waterafstotende eigenschappen die de oorspronkelijke kleur van het substraat ophaalt.

Toepassing

Mona-Guard Nhance is voor gebruik op muren en vloeren zoals bakstenen, beton, natuursteen, geconstrueerde steen of bestrating, graniet, marmer en terrazzo et cetera.

Voordelen

Vanwege de uitstekende waterafstotende eigenschappen wordt het indringen van olie, water, vorstschade en micro-organismen beperkt.


- Verbeterd de natuurlijke kleur van het substraat.
- Niet plakkerig, kauwgum kan gemakkelijk worden verwijderd.
- Vlek- en vuilbestendig.
- Weer- en UV-resistent.
- Conform EN 1504-2.
- Waterdamp doorlatend.
- Ongevoelig voor vries-dooi cycli

Verpakking

2,5L – 5L – 10L – 20L

Verwerkingsmethode

Breng **Mona-Guard Nhance** aan met een borstel, roller of een HVL Smit.

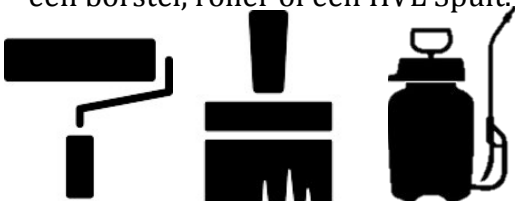

Veiligheid

Voor bescherming van ademhaling:

Bij normaal gebruik geen bescherming nodig.

Voor bescherming van de handen:

Draag veiligheidshandschoenen.

Voor bescherming van de huid:

Bij normaal gebruik beschermende kleding.

Voor bescherming van de ogen:

Draag een veiligheidsbril.

Bij inslikken van het product:

Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN
KINDEREN HOUDEN!

Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur
5°C – 30°C.

Dekking

6 – 16 m²/liter.

Afhankelijk van de porositeit van het substraat.



Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding:

Te behandelen oppervlakken moeten schoon, niet aangetast en droog zijn. Alle ondergronden die aangetast zijn door micro-organismen moeten worden behandeld met **Mona-Clean Algae Remover**.

Goed schudden voor gebruik.

Toepassing:

Aanbrengen met borstel, roller of HVL-spuit. Het te behandelen oppervlak moet tot volledige verzadiging geïmpregneerd worden. Een laag is voldoende. Niet overdadig aanbrengen. Productresten na 20 minuten van het oppervlak verwijderen.

Reiniging van gereedschap

Reinig uw gereedschap met water direct na gebruik.

Bewaaradvies

Bewaren op een koele en een droge omgeving tussen 10°C – 15°C.
Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

Protectcoat International

Spinding 16

5431 SN CUIJK

Nederland

Postbus 36

5430 AA CUIJK

Nederland

T: +31 (0)85-06 55 797

E: klantenservice@protectcoat.nl

W: www.protectcoat.nl

Volg ons via Social media.



Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal maar niet nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van product, indien product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van product tijdens slechte weersomstandigheden. Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten.

Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen of voor technische documenten, ga naar

www.protectcoat.nl

Laatste update: 02/01/2018